




ОАО «КАУСТИК» ВОЛГОГРАД

ГРУППА КОМПАНИЙ «НИКОХИМ»

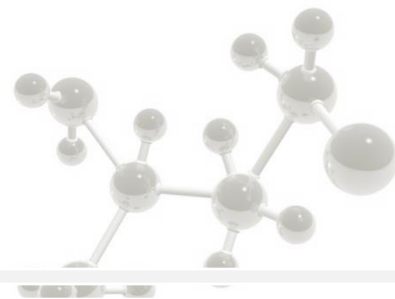

НАТРИЙ ЕДКИЙ (НАТРИЙ ГИДРОКСИД) ТЕХНИЧЕСКИЙ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ

(гидроксид натрия, сода каустическая)
СТО 00203275-206-2007

ХИМИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА:

NaOH

МОЛЕКУЛЯРНАЯ МАССА:

40,0

ВНЕШНИЙ ВИД:

Гранулы сферической или полусферической формы белого цвета, допускается слабая окраска.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ	
	ВЫСШИЙ СОРТ	ПЕРВЫЙ СОРТ
Массовая доля гидроокиси натрия (едкого натра, натрия гидроксида) (NaOH), %, не менее	99,5	99,0
Массовая доля углекислого натрия (Na ₂ CO ₃), %, не более	0,5	1,0
Массовая доля натрия хлорида, %, не более	0,005	0,01
Массовая доля сульфатов (SO ₄), %, не более	0,005	0,005
Массовая доля железа в пересчете на оксид железа (F ₂ O ₃), %, не более	0,002	0,004
Массовая доля ртути, %, не более	0,0001	0,0001

ПРИМЕНЕНИЕ:

В химической, газовой, металлургической, нефтехимической промышленности. Для обезжиривания и обработки оборудования и тары на предприятиях пищевой промышленности (молокозаводы, масложировые комбинаты, ликероводочные предприятия, табачные фабрики и т.п.). В текстильной, стекольной, резинотехнической и в других отраслях.

УПАКОВКА:

Мешки полипропиленовые с клапаном и полиэтиленовым вкладышем вместимостью по массе 25 кг, мешки герметичные полиэтиленовые, расфасованные по технологии FFS, соответствующие классу герметичности 5Н4, вместимостью по массе 25 кг, на поддонах, сформированные в паллеты до 1000 кг, обтянутые стрейч пленкой по технологии «Stretch-Hood», контейнеры мягкие специализированные для сыпучих продуктов из полипропиленовой ткани типа МКР массой нетто не более 1000 кг. Под заказ потребителя возможные индивидуальные МКР и паллеты. На упаковку обязательно наносится вся необходимая маркировка в соответствии СТО 00203275-206-2007, а также зарегистрированный товарный знак ОАО «Каустик» и адрес производителя.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ:

Всеми видами транспорта в пакетированном виде в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на данном виде транспорта. Норма загрузки в вагоны: при фасовке в мешки, вместимостью по массе 25 кг – 60 т. Хранится в закрытых складских помещениях, исключающих попадание влаги. Гарантийный срок хранения - один год с даты изготовления.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

Едкое вещество. Относится к высоко-опасным веществам (2 класс опасности). При попадании на кожные покровы вызывает химические ожоги. Пожаро- и взрывобезопасен.

Для получения информации по технологическим особенностям применения продукции Вы можете обратиться в Научно-производственный центр ОАО «Каустик»:

+7 8442 40 62 80 – Директор НПЦ, к.т.н. Гордон Елена Петровна;
+7 8442 40 62 61 – зам. Директора НПЦ, Коротченко Алла Витальевна.

Если Вы хотите приобрести эту продукцию или получить дополнительную информацию, обращайтесь по телефону: +7 (8442) 40 61 61, 40 62 74, факс: +7 (8442) 40 63 03; 40 61 03, e-mail: ognev@kaustik.ru, sbvt@kaustik.ru (поставки на рынок РФ) или +7 (8442) 40 66 10; 40 66 11, факс: +7 (8442) 62 25 35, e-mail: ves@kaustik.ru (поставки на экспорт).